


Differentialschalter Teco 4P 63A 500mA Type A

Interner Verweis: F963405A

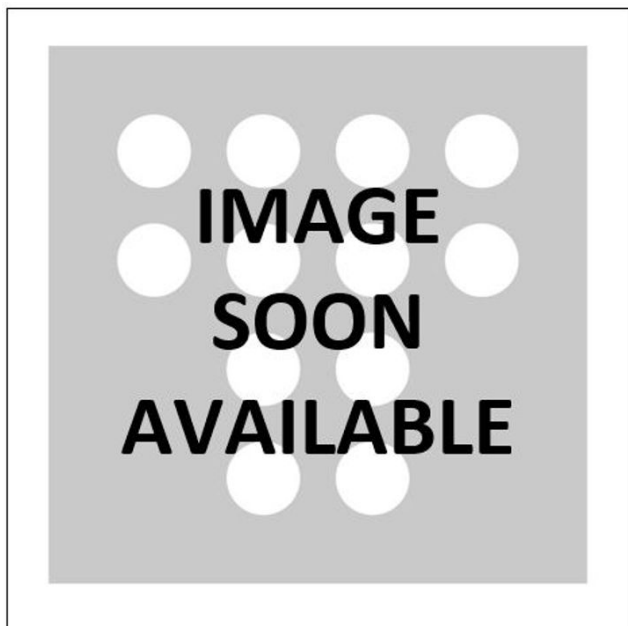

Résistance limitée aux surcharges transitoires 250A
8/20 μ s.

Protégé contre les déclenchements intempestifs.

Conforme à la norme
NBN EN 61008-1-1 basée sur EN 61008-1:2004 +
A11:2007 et
NBN EN 61008-2-1:1994 + A1:1998
Conforme à la contrainte thermique 3kA 22.5kA²s.

Characteristics

I(n)	63 A
Pole	4
Type	A
Code	157954
I(diff)	500 mA
Rated switching capacity (EN 61008)	10 kA
Module	4