


Sicherungsautomat Teco 2P 32A 10kA Kurve C

Interner Verweis: L9C322

Tripping characteristic C

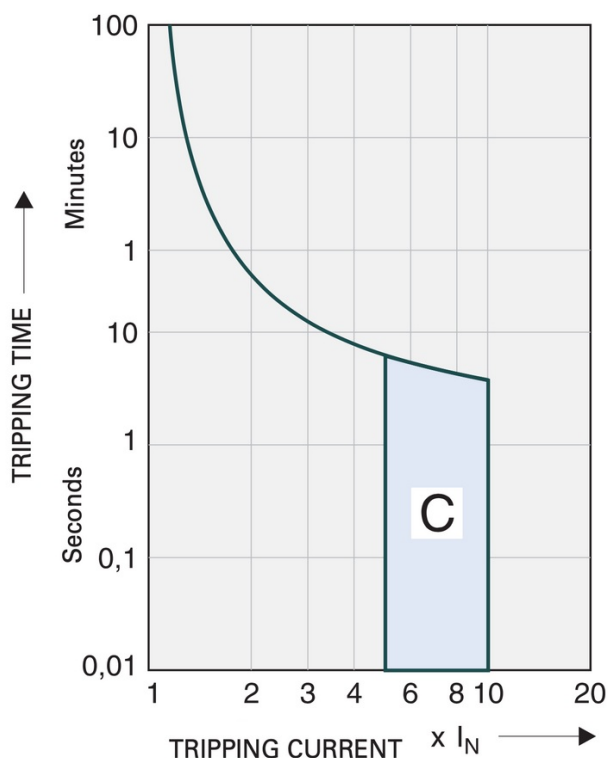

Conforme à la norme
 NBN EN 60898-1 basée sur EN 60898-1:2003
 + corrigendum 2004-02 + corrigendum 2004 +
 A1:2004 + A11:2005 + A12:2008 + A13:2012 et
 NBN EN 60947-2 basée sur op EN 60947-
 2:2006 + A1:2009 + A2:2013

Eigenschaften

I(n)	32 A	Pole	2
U(n)	415 V	Rated switching capacity (EN 60898)	10 kA
Code	157086	Curve	C
Energy limitation class	3	Rated switching capacity (EN 60947)	15 kA
Module	2		