Sicherungsautomat Teco 4P 50A 10kA Kurve C

Interner Verweis: L9C504

Conforme à la norme
NBN EN 60898-1 basée sur EN 60898-1:2003 + corrigendum 2004-02 + corrigendum 2004 + A1:2004 + A11:2005 + A12:2008 + A13:2012 et NBN EN 60947-2 basée sur op EN 60947-2:2006 + A1:2009 + A2:2013

Eigenschaften

I(n)	50 A	U(n)	415 V
Rated switching capacity (EN 60898)	10 kA	Code	157284
Curve	C	Energy limitation class	3
Rated switching capacity (EN 60947)	15 kA	Module	4

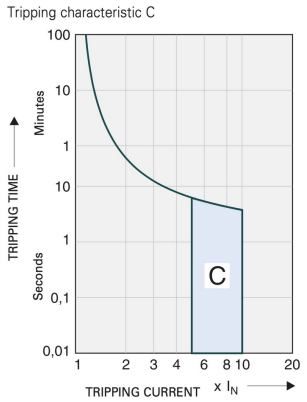
Tripping characteristic C
100
10
1
10
1
0,1
0,01
Minutes
Seconds
TRIPPING TIME
C
1
2
3
4
6
8
10
20
TRIPPING CURRENT
x I_N