


Sicherungsautomat Teco 2P 0,5A 10kA Kurve D

Interner Verweis: L9D0.52

Tripping characteristic D

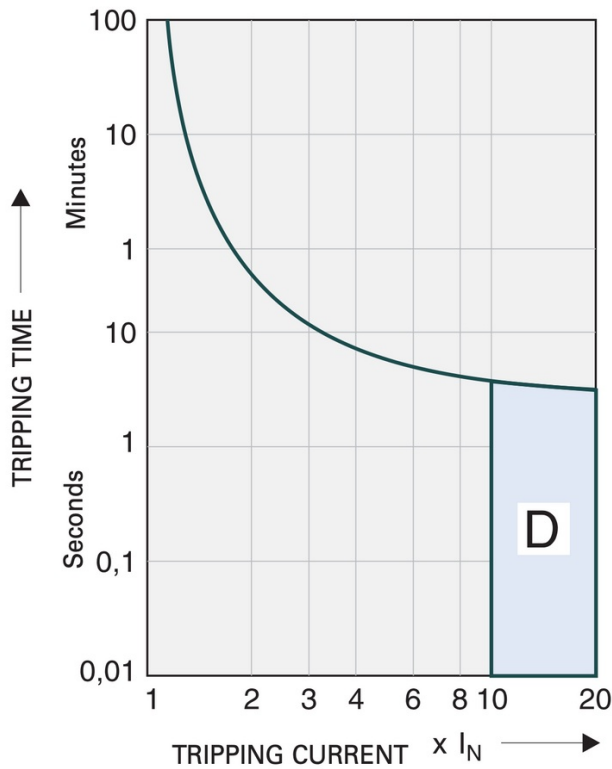

Conforme à la norme
 NBN EN 60898-1 basée sur EN 60898-1:2003
 + corrigendum 2004-02 + corrigendum 2004 +
 A1:2004 + A11:2005 + A12:2008 + A13:2012 et
 NBN EN 60947-2 basée sur op EN 60947-
 2:2006 + A1:2009 + A2:2013

Eigenschaften

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|
| I(n) | 0.5 A | Pole | 2 |
| U(n) | 415 V | Rated switching capacity (EN 60898) | 10 kA |
| Code | 157090 | Curve | D |
| Rated switching capacity (EN 60947) | 15 kA | Module | 2 |