


## Sicherungsautomat Teco 4P 2,5A 10kA Kurve D

Interner Verweis: L9D2.54

Tripping characteristic D

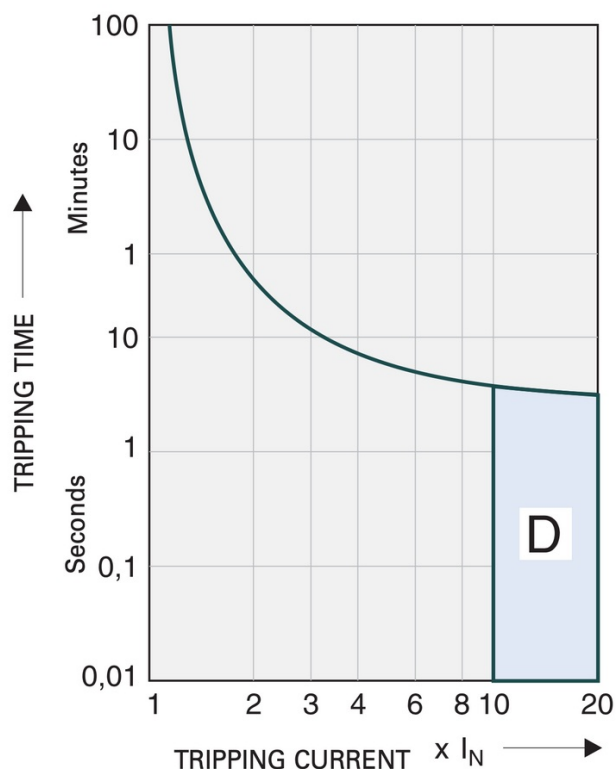

Conforme à la norme  
 NBN EN 60898-1 basée sur EN 60898-1:2003  
 + corrigendum 2004-02 + corrigendum 2004 +  
 A1:2004 + A11:2005 + A12:2008 + A13:2012 et  
 NBN EN 60947-2 basée sur op EN 60947-  
 2:2006 + A1:2009 + A2:2013

### Eigenschaften

|                                     |        |                                     |       |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|
| I(n)                                | 2.5 A  | Pole                                | 4     |
| U(n)                                | 415 V  | Rated switching capacity (EN 60898) | 10 kA |
| Code                                | 157291 | Curve                               | D     |
| Rated switching capacity (EN 60947) | 15 kA  | Module                              | 4     |