


## (AS) KUANA S + Phase dim driver 3000K Champagne

Interner Verweis: AKUA09DP801C

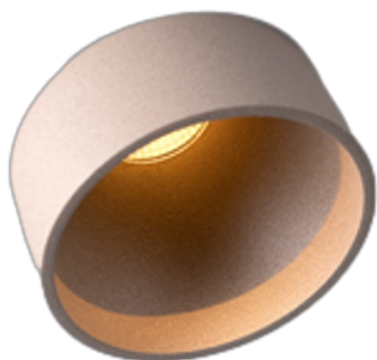

LED-MODUL - Halbeinbau-Deckeneinbau-LED-Downlight IP54 mit :

- mit einem 30 mm hohen sichtbaren Abschlussring - existiert in der Ausführung Weiß-Schwarz-Champagner - Gesamtdurchmesser von 80 mm.
- einen Silberreflektor, der eine blendfreie, homogene und diffuse Beleuchtung garantiert.
- einen Lamellenkühler aus Aluminium mit zwei Befestigungsclips. Das Modul ist mit einem Stromversorgungskabel für den Anschluss an den Treiber ausgestattet.

° LED Typ COB (Chip on board) mit einer Leistung von 9W.

° Phase dim treiber von 500mA.

° 2700K Version: Ra >90

° 3000K-Version: Ra >90

.

### Eigenschaften

Color	Champagne	Hole	68 mm
Power	9	IP	0
range	KUANA S	Dimming	PHASE
mA CC	500	Lumen Output	1000lm
Kelvin	3000 K	CRI (Ra)	>90
Angle	35 °	Exterior Diameter	80 mm
Energy Class EU 2022	E	CIE Flux Code	96 99 100 100 79

