



KHEO

D O W N L I G H T




KHEO

3 dimensions. 3 montages. 3 finitions.

S'il existe un downlight Teco qui s'adapte à toutes les situations, c'est bien celui-ci !
Du salon à la salle de consultation, KHEO offre sa lumière généreuse, son armature graphique et un choix infini (ou presque) de combinaisons.


3 dimensies. 3 montages. 3 afwerkingen.

Als er een Teco downlight is die in elke situatie past, dan is het deze wel! Van de woonkamer tot de spreekkamer biedt KHEO zijn royale licht, zijn grafische armatuur en een oneindige (of bijna toch) keuze aan combinaties.



« LA TERRE N'A
QU'UN SOLEIL,
TECONEX MILLE
LUMIÈRES. »

« DE AARDE HEEFT
MAAR ÉÉN ZON,
TECONEX
DUIZEND
LICHTJES. »

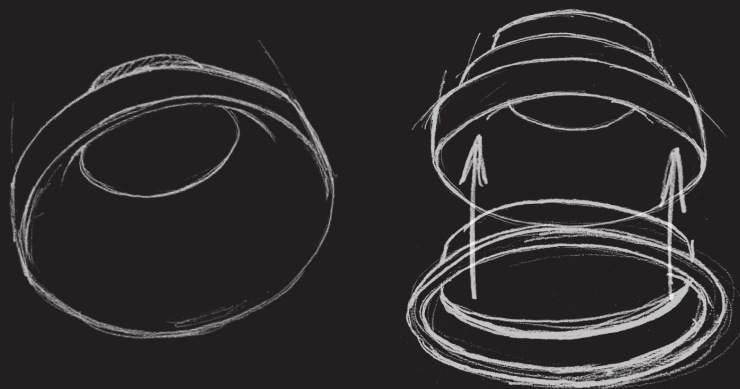

Design

Downlight polyvalent, KHEO s'affiche en version encastrée, semi-encastrée ou encore Trimless. Il est disponible en 3 diamètres (40, 58 ou 78 mm) et autant de finitions (noir, blanc ou doré). Il se combine, au gré des besoins et des montages choisis, avec un anneau coordonné ou contrasté.

Ce LED IP54, de type COB (Chip on board), offre une puissance de 2W, 6W et 9W. Disponible en version 2700K et 3000K. Ra >90. Driver au choix.

De KHEO is een veelzijdige downlight die verkrijgbaar is als inbouw-, half-inbouw- of trimless versie. Hij is verkrijgbaar in 3 diameters (40, 58 of 78 mm) en evenveel afwerkingen (zwart, wit of goud). Hij kan worden gecombineerd met een bijpassende of contrasterende ring, afhankelijk van de behoeften en de gekozen manier van monteren.

Deze IP54 LED, van het COB (Chip on board) type, biedt een vermogen van 2W, 6W en 9W. Verkrijgbaar in 2700K en 3000K versies. Ra >90. Driver naar keuze.



POLYVALENT, ET
TOUJOURS
ÉLÉGANT, CET
IP54 EST **100%**
PERSONNALISABLE.

POLYVALENT,
EN ALTIJD
ELEGANT, DEZE
IP54 IS **100%**
AANPASBAAR.

La gamme / Het gamma

Les dimensions / Afmetingen

Taille réelle / Reëel formaat

Ø 40



Ø 58



Ø 78



Les finitions / De afwerkingen

Semi-encastré / Half-inbouw



Semi-encastré avec anneau de finition /
Half-inbouw met afwerkingsring




Trimless



Les composants / De componenten



Semi-encasté / Half-inbouw

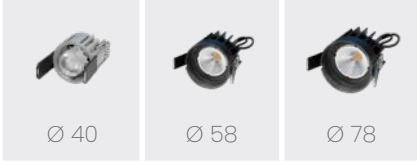


+



+



Encastré / Inbouw

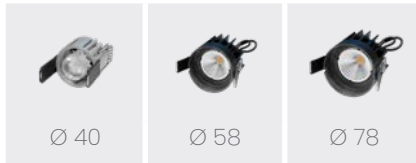

+




+



+



Trimless

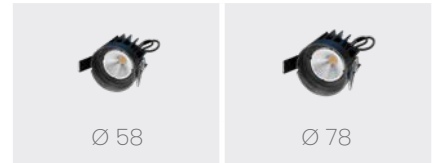

+



+



+




* uniquement ø40 / enkel ø40
Option : réflecteur / Optie : reflector

Les combinaisons de couleur / De kleurencombinaties

Semi-encasté / Half-inbouw



Encastré avec anneau de finition
Inbouw met afwerkingsring



Trimless





Mix & match

KHEO, naturellement.

Champion toutes catégories du Mix & Match, KHEO offre la fiabilité Teconex à chaque type de projet, et à chaque moment de la journée.

Dimensions, montages, finitions, mais aussi drivers, fixes ou dimmables : tout se combine pour offrir un downlight unique et une ambiance personnalisée. Une seule constante, la qualité optimale d'éclairage, *by Teconex*.

VIVEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT COMME VOUS VOULEZ.

KHEO, natuurlijk.

Als kampioen in de categorie Mix & Match, biedt KHEO onze gekende betrouwbaarheid voor elk type project, en dat op elk moment van de dag.


Afmetingen, montage-mogelijkheden, afwerkingen, maar ook drivers, fixed of dimbaar: alles komt samen om een unieke downlight en een gepersonaliseerde sfeer te bieden. Slechts één constante, de optimale verlichtingskwaliteit, *by Teconex*.

BELEEF HET LICHT PRECIËS ZOALS U DAT WILT.

Éléments indispensables / Noodzakelijke elementen



KHEO DOWNLIGHT SEMI-ENCASTRÉ / HALF-INBOUW

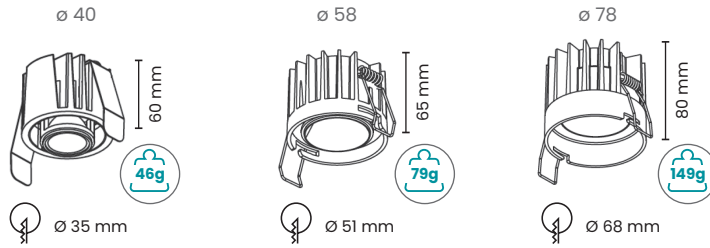

Drivers excl.


Ultimate lm 210 / 700 / 1000 lm

Casambi compatible avec driver dimmable

Casambi compatibel met dimbare driver

Puissance / Vermogen 2 / 6 / 9 W

	2700 K	3000 K	W	Ult. lm	angle	
ø 40	TLK402W03090	TLK402W03091	2 W	210 lm	30	1
ø 58	TLK586W03090	TLK586W03091	6 W	700 lm	30	1
ø 78	TLK789W03290	TLK789W03291	9 W	1000 lm	32	1




ANNEAU CENTRAL IP54 SEMI-ENCASTRÉ / CENTRALE RING IP54 HALF-INBOUW




		ø 40	ø 58	ø 78	
RAL 9005		TLK400XB00SF	TLK580XB00SF	TLK780XB00SF	1
RAL 9003		TLK400XW00SF	TLK580XW00SF	TLK780XW00SF	1
RAL 1012		TLK400XG00SF	TLK580XG00SF	TLK780XG00SF	1

Anneau central
Centrale ring

Anneau de finition
Afwerkingsring

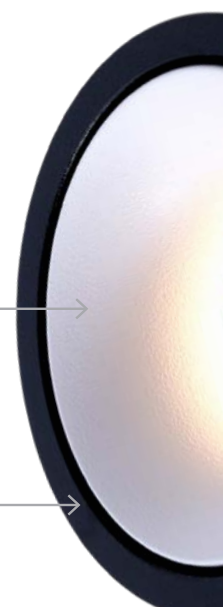

DRIVERS (OBLIGATOIRE / NOODZAKELIJK)

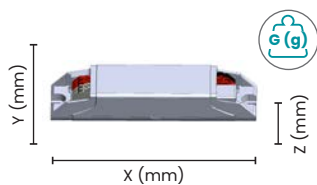

Code	X	Y	Z	G
TLK402FD	65	29	18	26g
TLK402PHD	120	50	30	116g
TLK402DSI-4	125	30	22	80g
TLK586PHD1	85	40	22	116g
TLK586PHD	120	50	25	63g
TLK586DS1	125	30	20	80g
TLK586DS2	120	50	30	116g

Code	X	Y	Z	G
TLK586DS3	140	65	30	175g
TLK586DS4	280	30	20	204g
TLK789PHD	120	50	30	116g
TLK789DS1	119	53	30	116g
TLK789DS2	138	62	30	175g
TLK789DS3	138	62	30	175g
TLK789DS4	280	30	21	205g


	∅	#/driver	Fixed	Phase dimming	DALI	W	mA	
	∅ 40	1x	TLK402FD	-	-	10 W	700 mA	1
	∅ 40	3-4x	-	TLK402PHD*	-	10 W	700 mA	1
	∅ 40	1-4x	-	-	TLK402DSI-4	3 W	700 mA Serie	1
	∅ 58	1-2x	-	TLK586PHD*	-	13 W	350 mA	1
	∅ 58	1x	-	TLK586PHD1	-	10 W	350 mA	1
	∅ 58	1x	-	-	TLK586DS1	10 W	350 mA	1
	∅ 58	2x	-	-	TLK586DS2	15 W	350 mA Serie	1
	∅ 58	3x	-	-	TLK586DS3	25 W	350 mA Serie	1
	∅ 58	4x	-	-	TLK586DS4*	60 W	350 mA Serie	1
	∅ 78	1-2x	-	TLK789PHD	-	18 W	500 mA	1
	∅ 78	1x	-	-	TLK789DS1	15 W	500 mA Serie	1
	∅ 78	2x	-	-	TLK789DS2	25 W	500 mA Serie	1
	∅ 78	3x	-	-	TLK789DS3	35 W	500 mA Serie	1
	∅ 78	4x	-	-	TLK789DS4*	60 W	500 mA Serie	1

* Driver déporté / Driver enkel op afstand

KHEO - encastré / Inbouw




ANNEAU EXTÉRIEUR / BUITENRING

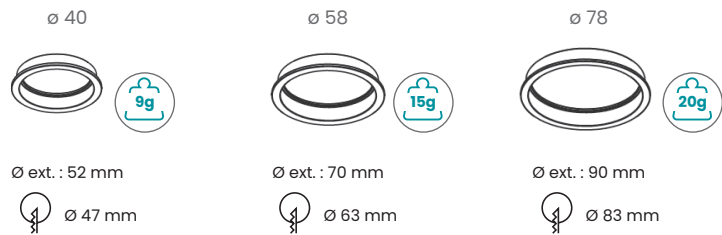

	ø 40	ø 58	ø 78	
RAL 9005	TLK400XB00SR	TLK580XB00SR	TLK780XB00SR	1
RAL 9003	TLK400XW00SR	TLK580XW00SR	TLK780XW00SR	1
RAL 1012	TLK400XG00SR	TLK580XG00SR	TLK780XG00SR	1

Kit d'encastrement trimless / Trimless inbouwkit

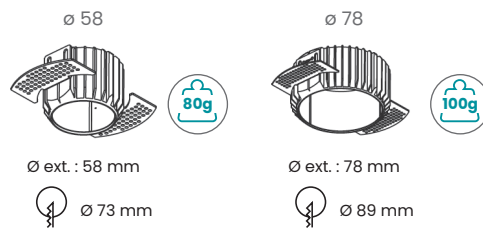

	ø 58	ø 78	
TLK580TRIM00			1
		TLK780TRIM00	1



- ø 58 Module LED TLK586W0309I
- + ○ Anneau central blanc / Witte centrale ring TLK580XW00SF
- + ● Anneau extérieur noir / Zwarte buitenring TLK780XB00SR



Accessoires optionnels / Optionele toebehoren

Ø ext. : 40 mm

Ø ext. : 58 mm

Ø ext. : 78 mm



	4	ø 40	ø 58	ø 78	⊞
15		TLK400LEN015	-	-	1
18		-	TLK580LEN018	-	1
21		-	-	TLK780LEN021	1
48		-	TLK580LEN048	-	1
50		TLK400LEN050	-	TLK780LEN048	1



KHEO


Polyvalent
Graphique
Modulable



ø 78 Module LED TLK789W03291

+ ● Anneau central doré /
Gouden centrale ring TLK580XG00SF

+ ● Anneau extérieur noir /
Zwarte buitenring TLK780XB00SR

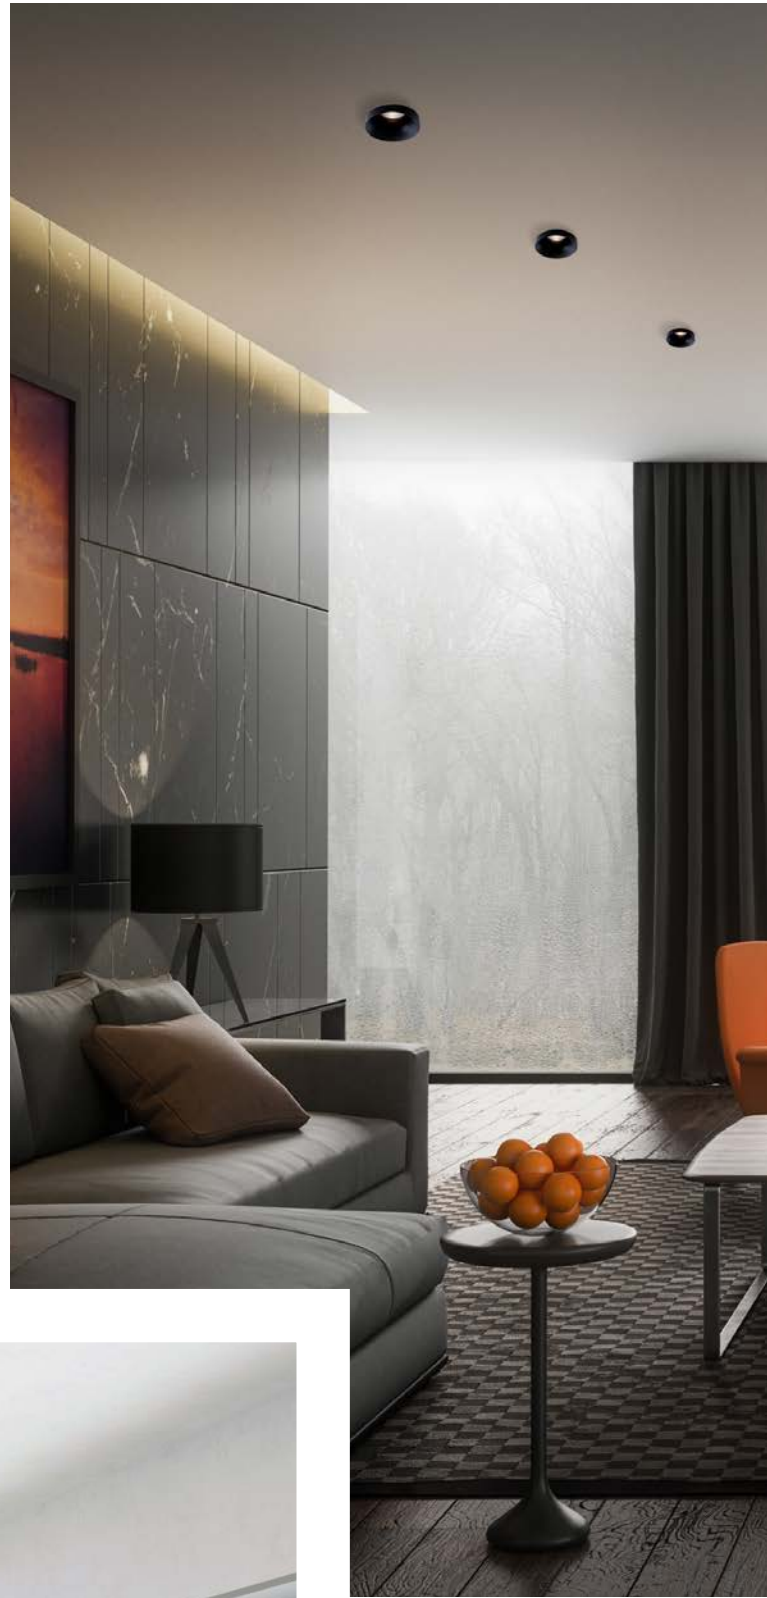

Polyvalent Grafisch Modulair



ø 58 Module LED TLK586W03091

+ ● Anneau central noir /
Zwarte centrale ring TLK580XB00SF

Vous avez aimé KHEO ?

Vond u KHEO leuk?

KNOK.BE

VOUS AIMEREZ AUSSI

DEZE GAAT U OOK LEUK VINDEN

KUANA



NAULA



OZI



Let's get in touch

NOUS SERONS RAVIS DE VOUS AIDER À TROUVER LA SOLUTION IDÉALE POUR VOS PROJETS. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFOS OU POUR UNE VISITE AU TECO EXPERIENCE CENTER

WIJ HELPEN U GRAAG BIJ HET VINDEN VAN DE IDEALE OPLOSSING VOOR UW PROJECTEN. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO OF VOOR EEN AFSpraak IN HET TECO EXPERIENCE CENTER

INFO@TECONEX.EU +32(0)52 577 889



Follow us on social media



Teconex S.A./N.V. - Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium
Teco Experience Center, KMO Zone Manta 10, 9250 Waasmunster
T : +32 (0)4 358 85 75 - F : +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be - www.teconex.eu

www.teconex.eu