




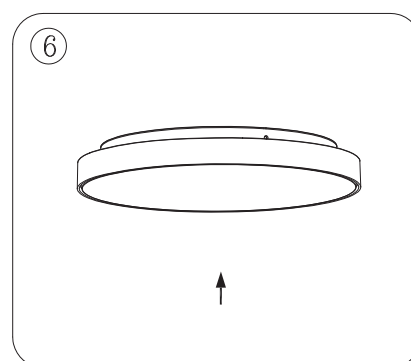
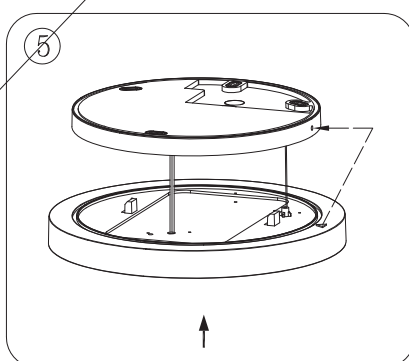
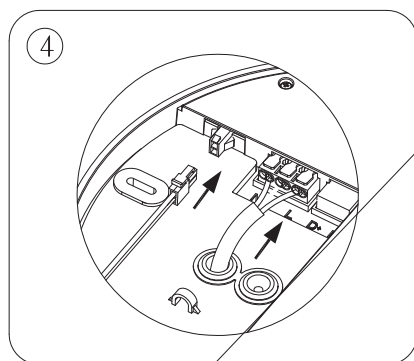
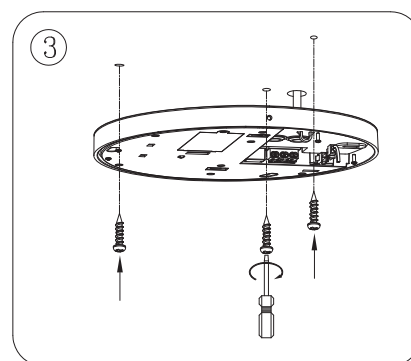


- (FR) Plafon. LED TECO HILO LINE IP54 24-32W 3000-4000K ϕ 350 Blanc/Noir + Détecteur
 (NL) LED- Plaf. TECO HILO LINE IP54 24-32W 3000-4000K ϕ 350 Wit/Zwart+ Detector
 (DE) LED-Decke. TECO HILO LINE IP54 24-32W 3000-4000K ϕ 350 Weiß/Schwarz +Detektor
 (EN) LED Ceiling Light HILO CIRCLE IP54 38-55W 3000-4000K ϕ 600 White/Black +Sensor

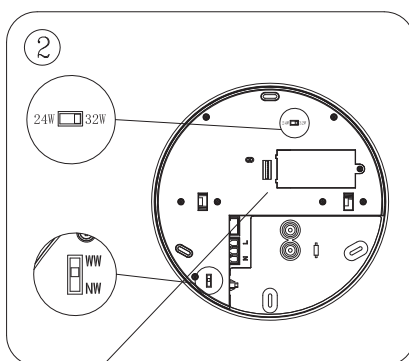

W/Φ (mm)	H (mm)
350	52

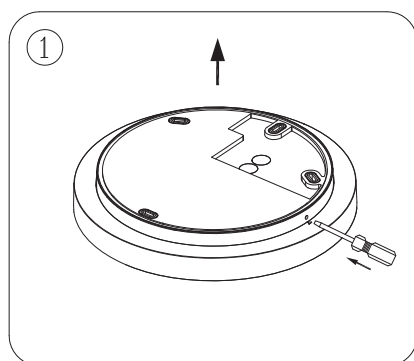

Detecting distance			Delay			Light sensibility			Delay on dimmed light			Dimmed light	
Nr.	1	2	Nr.	3	4	Nr.	5	6	Nr.	7	8	Nr.	9
25%	ON	ON	5S	ON	ON	24H*	ON	ON	0S	ON	ON	10%	ON
50%	ON	OFF	[1M]	ON	OFF	[10 lux]	ON	OFF	30M	ON	OFF	[30%]	OFF
75%	OFF	ON	3M	OFF	ON	50 lux	OFF	ON	[60M]	OFF	ON		
[100%]	OFF	OFF	5M	OFF	OFF	100 lux	OFF	OFF	∞**	OFF	OFF		
[DEFAULT SETTING] 100% : 5 Meters * No light sensibility.													

** The dimmed light will be constantly ON unless the surroundings brightness is higher than the setting of light sensibility.

- Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.
 - TECONEX se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
 - Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert unique-ment à éclairer.

- Het product wordt noch terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.
 - TECONEX behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 - De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.

- Das Produkt wird bei unsachgemäßer Installation weder zurückgenommen noch ersetzt.
 - TECONEX behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
 - Die Leuchte muss von Fachleuten montiert und installiert werden und

- The product can't be returned or exchanged following to installation error.
 - TECONEX reserve the right to modify specifications without prior notice.
 - The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate