


Équipement de baisse du potentiel

Référence interne: SOFPATC-BP

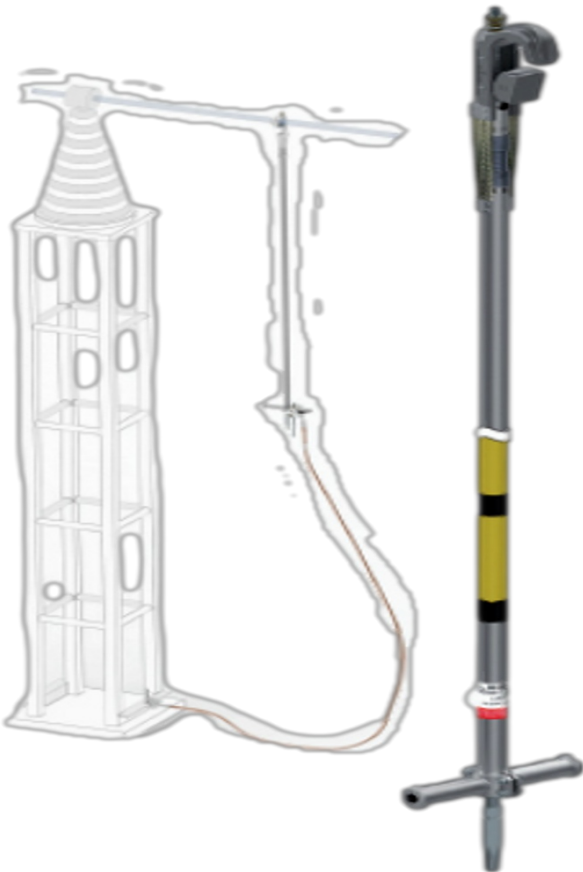

Équipement avec pince de baisse du potentiel BPGA intermédiaire avec tube en aluminium de 3 mètres, qui permet de déplacer le point de prise à la terre afin de faciliter la manœuvre.

Conforme à la norme CEI 61230.

Composé de:

- 1 pince de baisse du potentiel BPGA.
- 1 pince PA40/BP en alliage d'aluminium et serrage par vis. Pour des conducteurs cylindriques d'un diamètre de 10 à 60 mm.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC de section 120 mm² et longueur de 6m.
- 1 étaux de mise à la terre TT-50.
- 1 housse pour le transport et stockage de l'équipement.

Characteristics

Longueur	6 mm
I(n)	31,5 KA/1s A
Section	120 mm ²