




ÉCONOMISEZ DE L'ÉNERGIE, PRÉSERVEZ VOTRE SANTÉ !

Avec les colliers **Easy Belturing** vous gagnez non seulement du temps et de l'argent sur vos chantiers, mais vous **diminuez l'effort quotidien nécessaire** en **réduisant nettement les risques pour votre santé**.

EASY BELTURING
COLLIERS DE CÂBLAGE

CONCURRENTS
COLLIERS DE CÂBLAGE

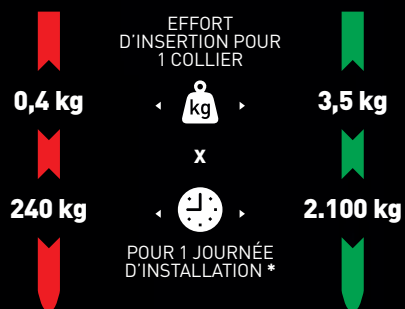

* données indicatives calculées sur la base de 600 colliers installés en une journée.



COLLIERS EASY BELTURING SIMPLE TÊTE

Réf.	Tête	Dimensions (mm)	Ø Serrage (mm)	Résistance (kg)	Résistance (N)	Sachet pcs	Carton pcs
6551E	SIMPLE	8,8x180	10÷38	39,78	390	100	4.000



COLLIERS EASY BELTURING DOUBLE TÊTE

Réf.	Tête	Dimensions (mm)	Ø Serrage (mm)	Résistance (kg)	Résistance (N)	Sachet pcs	Carton pcs
6553E	DOUBLE	8,8x270	25÷63	57,12	560	100	2.500
6555E	DOUBLE	8,8x360	25÷93	57,12	560	100	2.000

DONNÉES TECHNIQUES:

Matière

Polymère technique pour usage externe

Reprise d'humidité

<1,5% (23°C - 50% d'humidité relative)

Températures

d'utilisation: de -40°C à + 95°C

de montage: de -30°C à + 60°C

Tenue à la flamme

UL 94 - HB

Conforme à la norme CEI EN 62275

Colliers pour installation électrique



TECHNOPOLYMER

SANS HALOGÈNE



EELEMATIC®

ITW Construction Products Italy S.r.l.
export.ecs@itw-italy.com - www.elematic.it

EELEMATIC®

EASY BELTURING

NOUVEAU

POUR UNE APPLICATION
RAPIDE & SÛRE



**GAGNEZ DU TEMPS :
JUSQU'À PLUS DE 35%**

INSTALLATION FACILE SANS OUTIL
ET HAUTE VALEUR DE RÉSISTANCE

8221456

EASY BELTURING

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
FAITES LE PAS



GAGNEZ DU TEMPS

Le gain de temps lors de l'installation est supérieur d'au moins **35% par rapport à nos concurrents** !



RÉSISTANT AUX UV

Utilisation d'un polymère spécial permettant d'obtenir une **très haute résistance aux UV** pour des **applications extérieures**.



FAIBLE EFFORT D'INSERTION

La flexibilité et la haute performance de la matière **réduisent drastiquement** l'effort de fermeture.



MEILLEURES PERFORMANCES

Très haute résistance aux UV, installation à très basse température, et **valeur de tenue supérieure** !



FACILE À APPLIQUER

Peut être **installer sans outil**.
Facilite le serrage dans des **positions difficiles**.

INSTALLATION À BASSES TEMPÉRATURES

Excellente performance à **basse température** pour des installations jusqu'à **-30°C**.



POSITION PROVISOIRE

Possibilité d'utiliser le collier en **position provisoire**.



POSITION CHANTIER POSITION DÉFINITIVE

SACHET RÉOUVRABLE

Nouveau sachet **réouvrable**, avec un indicateur de 1ère ouverture et un trou pour le suspendre. Le sachet est **complètement recyclable**.



APPLICATIONS SUR DES LIGNES SUSPENDUES

Sa tête plate, sa large surface de contact et son système de crantage externe rendent ces colliers **particulièrement indiqués pour les applications sur des lignes suspendues**. Cela permet d'éviter tout problème de dommage de l'isolation.

FIXATION POSSIBLE A LA CEINTURE

Une ouverture est également prévue pour permettre de **fixer le sachet à la ceinture**, permettant ainsi une **extraction simple des colliers** même en position de travail parfois difficile et inconfortable (ex. sur une échelle, un échafaudage etc.)



LES AVANTAGES DES COLLIERE EASY BELTURING FACE AUX CONCURRENTS

TEMPS D'INSTALLATION estimé sur une journée de travail	-35%
EFFORT DE SERRAGE valeurs moyennes calculées sur toute la gamme	-88%
RÉSISTANCE valeurs moyennes d'essais en laboratoire	+10%



BESPAAR ENERGIE, SPAAR UW GEWRICHTEN !

Met de kabelbinders van **Easy Belturing** werkt u niet enkel sneller en goedkoper, maar **vermindert u ook de dagelijkse inspanningen** en **verlaagt u aanzienlijk het risico op gewrichtsproblemen.**

EASY BELTURING

KABELBINDERS

CONCURRENTEN

KABELBINDERS



-88%

* benaderende gegevens berekend op basis van 600 geplaatste binders op 1 dag.



KABELBINDERS EASYBELTURING ENKELE KOP

Ref.	Kop	Afmetingen (mm)	Span-Ø (mm)	Trekweerstand (kg)	Zakje (N)	Karton Stuks	Karton Stuks
Zwart							
6551E	ENKEL	8,8x180	10÷38	39,78	390	100	4.000



KABELBINDERS EASYBELTURING DUBBELE KOP

Ref.	Kop	Afmetingen (mm)	Span-Ø (mm)	Trekweerstand (kg)	Zakje (N)	Karton Stuks	Karton Stuks
Zwart							
6553E	DUBBEL	8,8x270	25÷63	57,12	560	100	2.500
6555E	DUBBEL	8,8x360	25÷93	57,12	560	100	2.000

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal

Technisch polymeer voor gebruik buitenshuis

Vochtopname

<1,5% [23°C - 50% relatieve vochtigheid]

Temperaturen

voor gebruik: van -40°C tot +95°C

voor montage: van -30°C tot +60°C

Ontvlambaarheid

UL 94 - HB

Voldoet aan norm CEI EN 62275

Binders voor elektrische installaties



TECHNOPOLYMEER

ZONDER HALOGEEN



ITW Construction Products Italy S.r.l.
export.ecs@itw-italy.com - www.elematic.it



EASY BELTURING

NIEUW

VOOR SNEL EN
VEILIG GEBRUIK



WIN TOT MEER DAN 35 % TIJD

GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN ZONDER
GEREEDSCHAP EN ZEER STERKE WEERSTAND

8221456

EASY BELTURING

PROBEREN IS GOEDKEUREN ZET DE STAP



WIN TIJD

Bij het plaatsen wint u minstens **35%** tijd tegenover onze concurrenten !



BESTAND TEGEN UV

Het gebruikte polymeer is **zeer goed bestand tegen UV** voor gebruik buitenshuis.



VEDERLICHTE SLUITING

Het soepele en sterke materiaal vergt **minder inspanning om de binder te sluiten en aan te trekken.**



NOG STERKER

Gemiddeld 10% betere trekvastheid. Ook bij **zeer lage temperaturen** blijven de kabelbinders vormvast.




GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN

Omdat de kabelbinder **zonder gereedschap** aangespannen kan worden zijn ook moeilijke plaatsen toegankelijk.

PLAATSING BIJ LAGE TEMPERATUREN

Uitstekende prestaties bij **lage temperatuur** voor plaatsing tot bij **-30°C**.

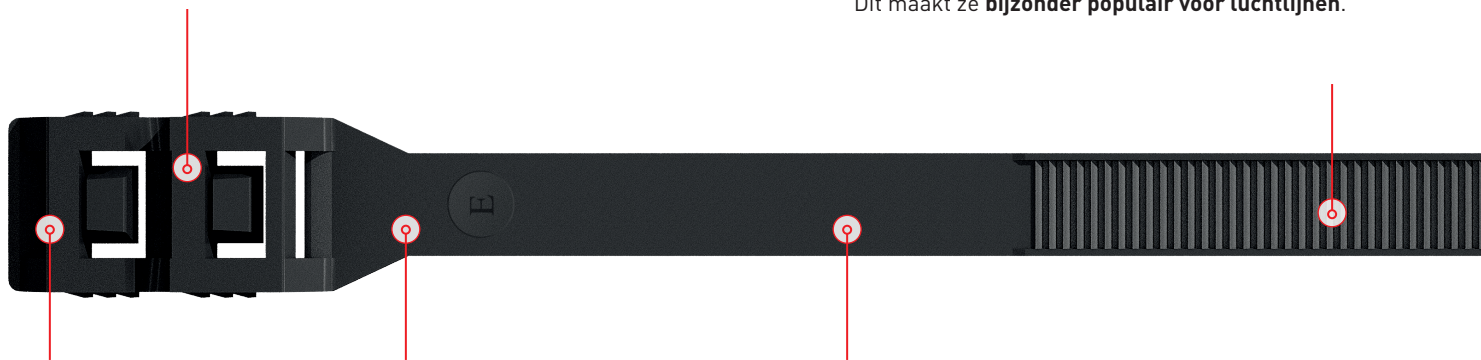

VOORLOPIGE PLAATSING

De binder kan **voorlopig geplaatst** worden.



VOORLOPIGE PLAATSING

DEFINITIEVE PLAATSING

HEROPENBAAR ZAKJE

Nieuw **heropenbaar** zakje met aanwijzing van 1ste opening en ophang-gaatje. Het zakje is **volledig recycleerbaar**.



AANBRENGEN OP LUCHTLIJNEN

De isolatie van kabels wordt minder snel beschadigd dankzij de platte kop, het brede contactoppervlak en het extern inkepsingssysteem. Dit maakt ze **bijzonder populair voor luchtlijnen**.

KAN AAN DE RIEM WORDEN BEVESTIGD

Er is ook een opening gemaakt om **het zakje aan de riem te bevestigen**, zodat men de **kabelbinders er gemakkelijk uit kan halen**, zelfs wanneer men zich in een moeilijke of oncomfortabele houding bevindt (zoals op een ladder, een stelling enz.).



DE VOORDELEN VAN DE KABELBINDERS VAN EASY BELTURING TEGENOVER DE CONCURRENTEN

PLAATSINGSTIJD, raming voor één dag werk -35 %	-35%
FYSIEKE INSPANNING, gemiddelde waarden voor heel het gamma -88 %	-88%
STERKTE, gemiddelde waarden laboratoriumproeven +10 %	+10%