


Inhoud:



Vóór het installeren

Gelieve deze installatie- en gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en alle instructies zorgvuldig op te volgen. Ze maakt deel uit van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en het onderhoud ervan. Enkel een gespecialiseerde elektricien mag deze verlichting installeren. In het kader van de installatie dient u de voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk in acht te nemen. Vóór het begin van de installatiewerken moet het desbetreffende deel van het elektriciteitsnet worden uitgeschakeld, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Vóór de inbedrijfstelling moet u nagaan of de APOLLO ONE geen door het vervoer veroorzaakte schade vertoont. In geval van zichtbare schade, mag u het toestel niet aansluiten.


Gebruiksdomein

Industrieel LED-pendelarmatuur om op te hangen of te monteren tegen een verticale wand. De omgevingstemperatuur kan variëren van -40 à +50 °C. Dit betekent dat het temperatuurmanagement optimaal is en dat er geen enkele bijkomende afkoeling nodig is.

Kenmerken en varianten van het product

Dit verlichtingstoestel is samengesteld uit 6 modules die een cirkel vormen. Elke module is uitgerust met LED's type vervangbare SMT. Elke LED is uitgerust met een lens van 90°. Armatuur uitgerust met een DALI-driver. Na het installeren moeten de technische en alle andere kenmerken worden genoteerd in het "as built"-dossier, waarbij ook onderhavige installatie-handleiding en gebruiksaanwijzing moet worden gevoegd.


Model	APOLLO ONE/20
Vermogen	150W
LED	Philips 3030
Vermogensfactor	>0,97
THD	<20
Invoerstroom	100-240Vac
Uitvoerstroom	3125mA
Uitvoerspanning	48V
Lichtvermogen (Lm)	20620
CRI	≥ 80
Netto gewicht	6Kg
Afmetingen	D380mm x 278
Kleurtemperatuur	4000K
Verlichtingshoek	90°
Beschermingsgraad	IP65
Bedrijfstempertuur	-40-+50°C
Armatuur	Aluminium / magnesium-legering
Garantie	5 jaar
Dimmen	DALI
Driver	INVENTRONICS

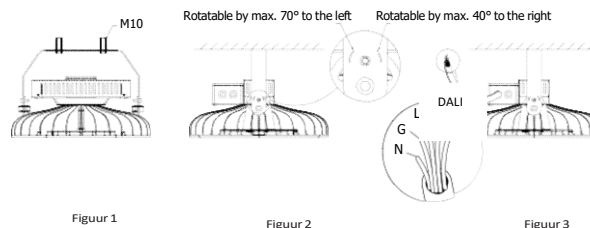

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3




Figuur 4


- 1 Installeer het verlichtingstoestel met M10-b (Figuur 1)
- 2) Pas de installatiehoek aan (richtbaar op +/- 70° - Figuur 2)
- 3) Sluit de kabels volgens de kleurcodes aan (Figuur 3)

- 1 Hang het verlichtingstoestel aan een haak (Figuur 4)
- 2) Sluit de kabels volgens de kleurcodes aan

DALI

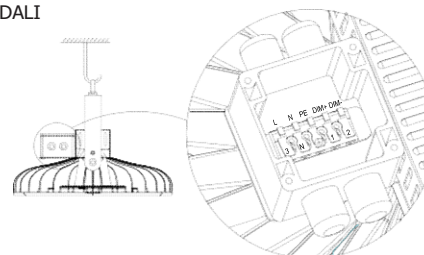

Afmetingen (mm)

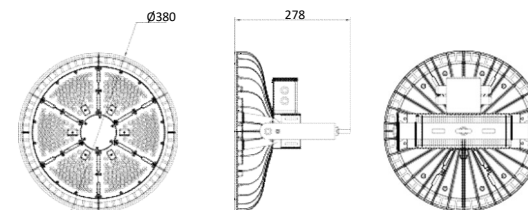

Opslag, onderhoud en instandhouding

Bewaar dit product buiten het bereik van kinderen. De opslagtemperatuur kan variëren van -40 à +50 °C. Bescherm het product tegen vochtigheid. Vóór u het product reinigt, dient u het los te koppelen van het stroomnet; u mag geen agressieve reinigingsproducten gebruiken.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

In geval van schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, vervalt elke waarborg. In geval van niet-naleving van de voorschriften en van oneigenlijk gebruik, is de fabrikant niet aansprakelijk voor de materiële of lichamelijke gevolgschade.

Referenties: / Verwijzingen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Zorg ervoor dat u de meest recente informatie gebruikt.




Mode d'emploi

Référence:
TAPO150D038465

APOLLO ONE

Cloche LED industrielle

Contenu de la livraison

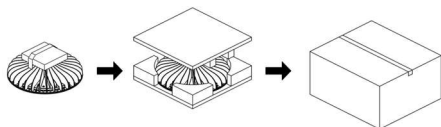

Avant l'installation

Nous vous prions de lire attentivement le présent manuel d'installation et mode d'emploi et d'en observer avec soin toutes les instructions. Il fait partie du produit et contient d'importantes indications concernant la mise en service et l'entretien.

L'installation de ce luminaire ne peut être effectuée que par un électricien spécialisé.

Dans le cadre de l'installation, vous devez respecter les prescriptions en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail. Avant le début des travaux d'installation, la partie raccordée au secteur sera mise hors tension dans le respect des consignes de sécurité.

Avant la mise en service, vérifiez si l'APOLLO ONE présente des dégâts dus au transport. En cas de dégâts apparents, ne branchez pas l'appareil.

Champ d'utilisation

Luminaire industrielle type Cloche LED à suspendre ou à appliquer contre une parois verticale.

La température ambiante peut varier de -40 à +50 °C.

La gestion de la température est optimale et aucun refroidissement supplémentaire n'est requis.

Caractéristiques et variantes du produit

Cette armature est composée de 6 modules formant un cylindre, chaque module est équipé de LED type SMT interchangeable chacune des LED est coiffée d'une lentille de 90°. Armature équipée d'un driver DALI. Après l'installation, ces caractéristiques techniques et toutes les autres seront consignées dans le dossier « as built », tout comme le présent mode d'installation et d'emploi.

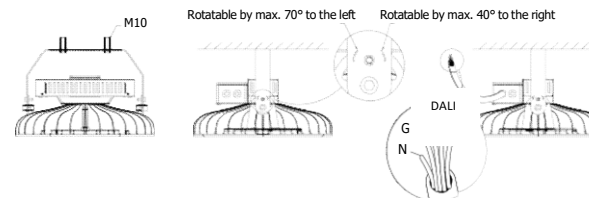


Figure 1

Figure 2

Figure 3

- 1) Installez l'armature avec des écrous M10 (Figure 1)
- 2) Ajustez l'angle d'installation de l'armature (inclinable sur +/- 70° - Figure 2)
- 3) Branchez les câbles selon les codes couleurs (Figure 3)






Figure 4

- 1) Acrochez l'armature sur un crochet (Figure 4)
- 2) Branchez les câbles selon les codes couleurs (Figure 3)

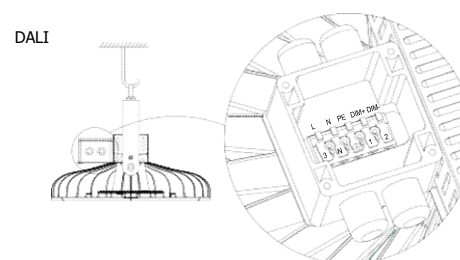

Dimensions (mm)

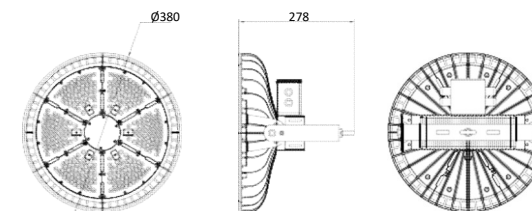

Stockage, entretien et maintenance

Conservez ce produit hors de portée des enfants. La température de stockage peut varier de -40 à +50 °C. Protégez le produit de toute humidité. Débranchez le produit avant de le nettoyer et n'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs.

Exclusion de responsabilité

En cas de dégâts résultant du non-respect du mode d'emploi, tout droit à la garantie est annulé. En cas de non-respect des consignes et d'utilisation non conforme, la responsabilité du fabricant n'est pas engagée pour les dommages consécutifs, matériels et corporels.


Références / Renvois

Sous réserve de modifications techniques. Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente des informations.



Modèle	APOLLO ONE/20
Puissance	150W
LED	Philips 3030
Facteur de puissance	>0,97
THD	<20
Tension d'entrée	100-240Vac
Courant de sortie	3125mA
Tension de sortie	48V
Puissance lumineuse (Lm)	20620
CRI	≥ 80
Poids net	6Kg
Dimensions	D380mm x 278
Température de couleur	4000K
Ouverture angle	90°
Indice de protection	IP65
Température de fonction	-40-+50°C
Armature	Aluminium / magnesium-legering
Garantie	5 jaar
Variateur	DALI
Driver	INVENTRONICS

Inhalt

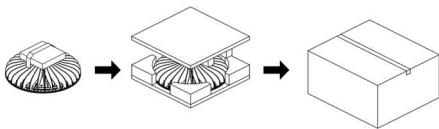

Vor der Montage

Lesen Sie diese Montage- und Gebrauchsanleitung und befolgen Sie alle Anweisungen. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme und die Wartung. Diese Leuchte darf nur durch einen ausgebildeten Elektriker angeschlossen werden. Im Rahmen der Montage müssen Sie die Vorschriften in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz berücksichtigen. Vor Beginn der Montage muss der betreffende Teil vom Stromnetz abgeschaltet werden unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die APOLLO ONE auf Transportschäden. Im Falle von sichtbaren Schäden darf das Gerät nicht angeschlossen werden.

Anwendungsbereich

Industrieller Hallentiefstrahler zur Aufhängung oder zur Montage an einer vertikalen Wand. Die Betriebsumgebungstemperatur darf zwischen -40°C und +50°C liegen. Dies bedeutet, dass das Temperaturmanagement optimal ist und dass keine zusätzliche Kühlung nötig ist.

Merkmale und Varianten des Produktes

Diese Leuchte besteht aus 6 Modulen die einen Kreis formen. Jedes Modul ist ausgestattet mit einem auswechselbaren LED Typ SMT. Jeder LED ist ausgerüstet mit einer 90° Linse. Der Strahler ist mit einem DALI Treiber ausgestattet. Nach der Montage müssen die technischen und alle anderen Merkmale in den „as-built“-Unterlagen hinterlegt werden, wozu auch diese Montage- und Gebrauchsanleitung gehört.

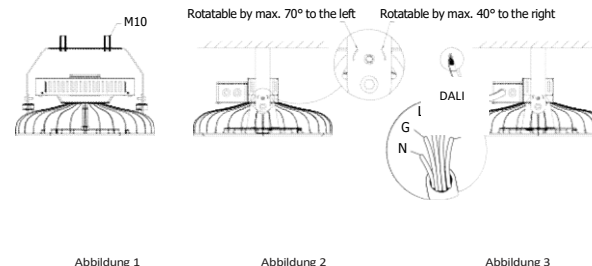


Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

- 1) Befestigen Sie den Strahler mit M10-Schrauben (Abbildung 1)
- 2) Stellen Sie die Neigung des Strahlers ein (auf +/- 70° einstellbar - Abbildung 2)
- 3) Schließen Sie die Kabel laut Farbcode an (Abbildung 3)






Abbildung 4

- 4) Hängen Sie den Strahler an einem Haken (Abbildung 4)
- 5) Schließen Sie die Kabel laut Farbcode an (Abbildung 3)

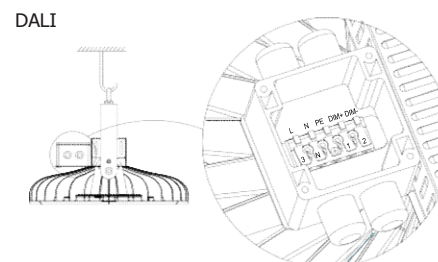

DALI

Maße (mm)

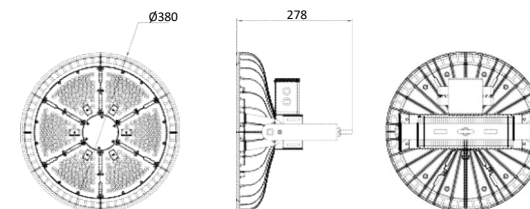

Aufbewahrung, Pflege und Wartung

Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kinder aufbewahren. Aufbewahrungstemperatur : -40°C bis +50°C. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Trennen Sie das Produkt von der Stromzuleitung bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsprodukte.

Haftungsausschluss

Im Falle eines Schadens als Folge der Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung verfällt jede Garantie. Im Falle der Nichteinhaltung der Vorschriften und unsachgemäßem Gebrauch ist der Hersteller nicht haftbar für materielle oder körperliche Folgeschäden.

Referenzen

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen. Stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten Informationen gebrauchen.

Modell	APOLLO ONE/20
Leistung	150W
LED	Philips 3030
Energieleistungsfaktor	>0,97
THD	<20
Eingangsstrom	100-240Vac
Ausgangsstrom	3125mA
Ausgangsspannung	48V
Lichtausbeute (Lm)	20620
UGR	≥ 80
Nettogewicht	6Kg
Maß	D380mm x 278
Farbtemperatur	4000K
Strahlungswinkel	90°
Schutzklasse	IP65
Betriebsumgebungstemperatur	-40-+50°C
Gehäuse	Aluminium / magnesium-legierung
Garantie	5 jaar
Dimmer	DALI
Treiber	INVENTRONICS