



OZI


D O W N L I G H T



# OZI

Le plus petit modèle de la collection LED architecturale est disponible en **3 couleurs, orientable à 355°** et **rétractable**. Déjà adopté par toutes celles et ceux qui ont des objets à mettre en valeur, OZI se glisse aussi dans les décors minimalistes. Au mur ou au plafond, en blanc, noir ou doré, en solo, en duo ou à volonté, il ajoute à chaque pièce sa touche d'élégante sobriété.

Het kleinste model in de architecturale LED-collectie is verkrijgbaar in **3 kleuren, 355° richtbaar** en **uittrekbaar**. OZI, wordt gebruikt door iedereen die elementen wil laten opvallen. OZI past ook perfect in een minimalistische omgeving. Aan de muur of het plafond, in wit, zwart of goud, solo, als duo of naar believen, geeft het een vleugje elegante soberheid aan elke kamer.

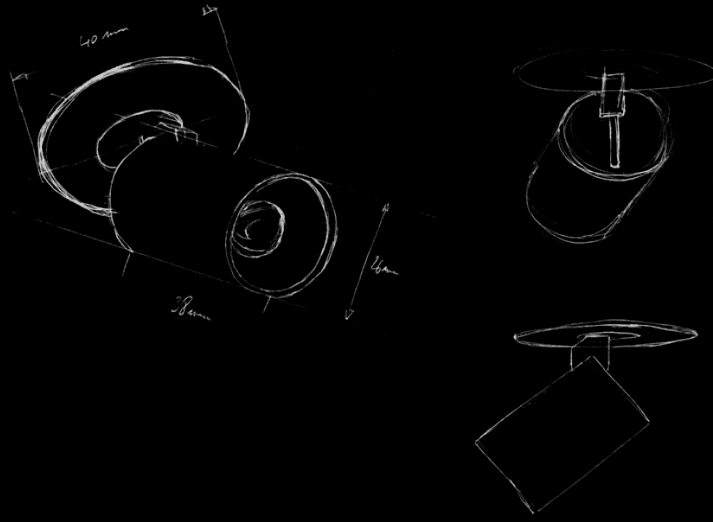

## Design

OZI est un mini downlight LED orientable et personnalisable : il existe en blanc, noir et doré. Composé d'un diffuseur en PMMA, qui garantit un éclairage non éblouissant, et d'un corps cylindrique encastré en aluminium, il est également équipé d'un câble d'alimentation pour le raccordement au driver.

Le corps peut être rétracté ou sorti complètement de sa base, de manière à s'orienter et/ou s'incliner en fonction des besoins. Diamètre total extérieur : 50 mm.

S'il nécessite un driver DALI 700mA, ce LED, de type COB (Chip on board), offre une puissance de 2 W.

Disponible en Version 2700K et 3000K : Ra >90.

Totalement sorti de sa base, OZI est orientable à 355° et inclinable à 90°.

OZI is een mini LED downlight die richtbaar en personaliseerbaar is: hij is verkrijgbaar in wit, zwart en goud. OZI is opgebouwd uit een diffusor in PMMA, die een niet-verblindende verlichting garandeert, een cilindervormig inbouwbehuizing in aluminium, en is tevens voorzien van een voedingskabel voor aansluiting op de driver.

De behuizing kan vanaf de basis volledig worden uitgeschoven, zodat het naar behoefte kan worden georiënteerd en/of gekanteld. Totale buitendiameter: 50 mm.

Met een 700mA DALI driver, heeft deze LED, van het type COB (Chip on board), een vermogen van 2 W.


Verkrijgbaar in 2700K en 3000K met Ra >90.

Volledig uit de basis, is OZI 355° draaibaar en 90° kantelbaar.



LE SPOT,  
QUAND IL EST  
TOTALEMENT  
SORTI DE SA  
BASE, EST  
**ORIENTABLE  
À 355° ET  
INCLINABLE À  
90°.**

DE SPOT KAN,  
WANNEER HIJ  
VOLLEDIG IS  
UITGESCHOVEN,  
**355° WORDEN  
GEDRAAID EN  
90° WORDEN  
GEKANTELD.**

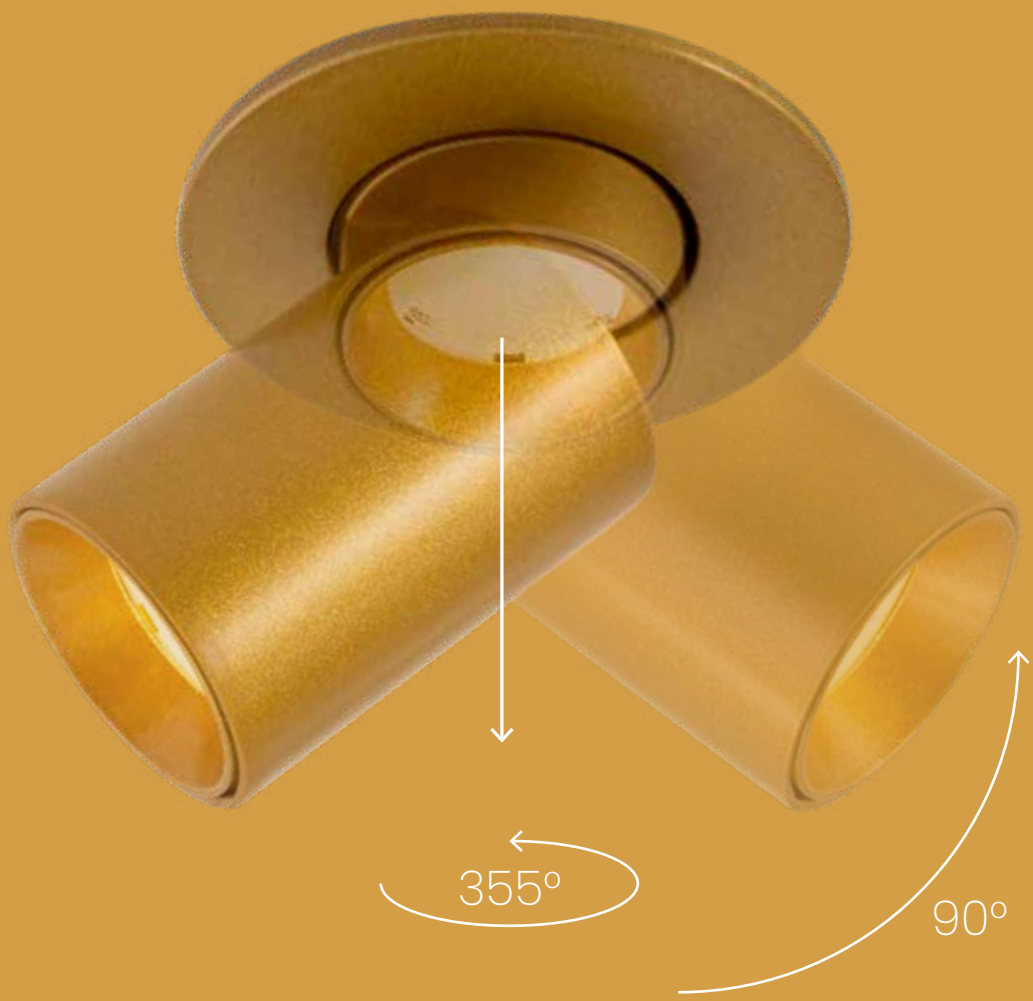



## Mix & match

Chaque projet est unique.  
Chaque OZI aussi.

Pour une qualité d'éclairage parfaite, Teconex propose donc 2 drivers au choix, en fonction des besoins de chacun : fixe ou dimmable, grâce à la technologie DALI.

Teconex propose également OZI en version standard, livré avec un anneau de la même couleur que le corps du downlight, ou personnalisée, avec un anneau contrasté : noir/doré, noir/blanc, blanc/noir, blanc/doré, doré/noir, doré/blanc.

**VIVEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT COMME VOUS VOULEZ.**



Elk project is uniek.  
Zo is OZI ook.

Voor een perfecte lichtkwaliteit biedt Teconex de keuze uit 2 drivers, afhankelijk van ieders behoeften: fixed of dimbaar, dankzij de DALI technologie.


Teconex biedt OZI aan in een standaarduitvoering, geleverd met een ring in dezelfde kleur als de behuizing van de downlight, of op maat, met een contrasterende ring: zwart/goud, zwart/wit, wit/zwart, wit/goud, goud/zwart, goud/wit.

**BELEEF HET LICHT PRECIËS ZOALS U DAT WILT.**

OZI - DOWNLIGHTS LED RETRACTABLES / UITTREKBARE LED-DOWNLIGHTS

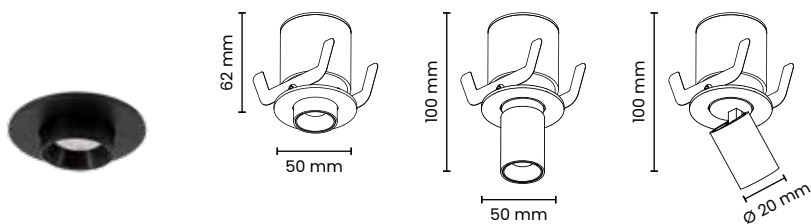


Couleurs / Kleuren	○ ● ●
Drivers	Fixed / DALI
Accessoires Toebehoren	Anneau de finition Afwerkingsring
Ultimate	210 lm
Casambi compatible avec driver dimmable Casambi compatibel met dimbare driver	
Puissance / Vermogen	2 W

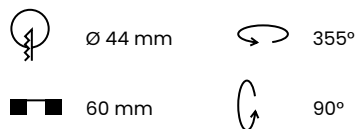

		2700 K	3000 K	
RAL 9005	●	TLK262WBRET0	TLK262WBRET1	1
RAL 9003	○	TLK262WWRET0	TLK262WWRET1	1
RAL 9012	●	TLK262WGRET0	TLK262WGRET1	1



DRIVER (OBLIGATOIRE / NOODZAKELIJK)

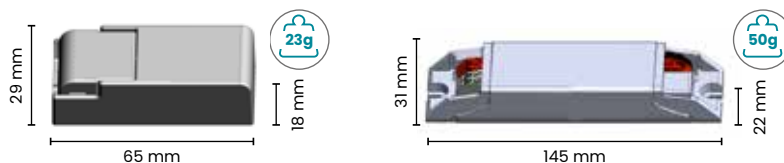

Code	Câblage Bekabeling	W	mACC		
TLK262PHD1	-	3 W	700 mA	1 x	Fixed 1
TLK262DSI-4	Serie	10 W	150-700 mA	1-4 x	DALI 1

ANNEAU DE FINITION (OPTIONNEL) / AFWERKINGSRING (OPTIONEEL)



		Code	
RAL 9005	●	TLC250B00SR	1
RAL 9003	○	TLC250W00SR	1
RAL 9012	●	TLC250G00SR	1


Anneau de finition  
Afwerkingsring



OZI

Moderne  
Sobre  
Élégant

● noir / zwart TLK262WBRETO

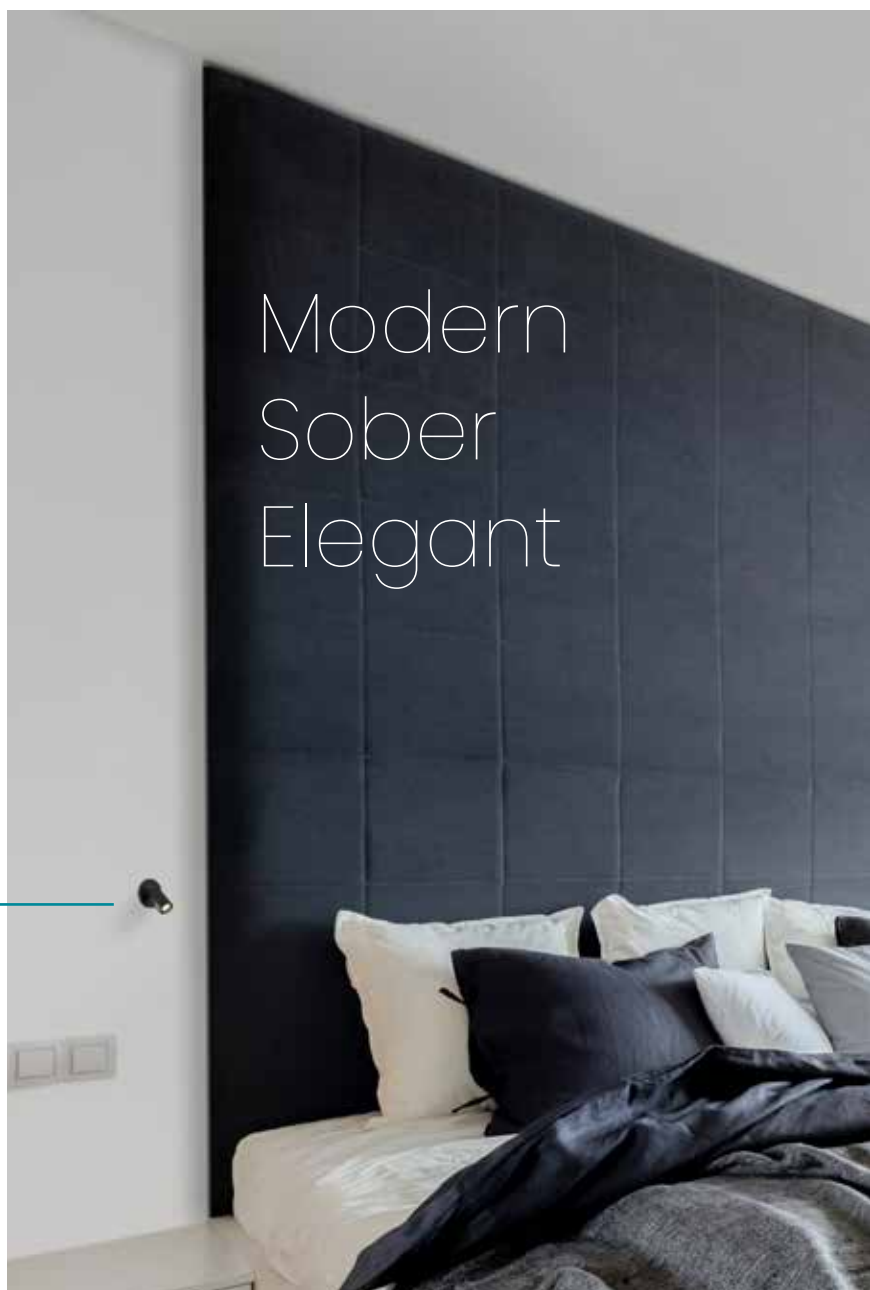

Vous avez aimé OZI ?

VOUS AIMEREZ AUSSI

Vond u OZI leuk?

DEZE GAAT U OOK LEUK VINDEN

KNOK.BE

**KHEO**



**NAULA**



**KUANA**



Let's get in touch

NOUS SERONS RAVIS DE VOUS AIDER À TROUVER LA SOLUTION IDÉALE POUR VOS PROJETS. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFOS OU POUR UNE VISITE AU TECO EXPERIENCE CENTER

WIJ HELPEN U GRAAG BIJ HET VINDEN VAN DE IDEALE OPLOSSING VOOR UW PROJECTEN. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO OF VOOR EEN AFSpraak IN HET TECO EXPERIENCE CENTER

INFO@TECONEX.EU +32(0)52 577 889



Follow us on social media



Teconex S.A./N.V. - Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium  
Teco Experience Center, KMO Zone Manta 10, 9250 Waasmunster  
T : +32 (0)4 358 85 75 - F : +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be - www.teconex.eu

[www.teconex.eu](http://www.teconex.eu)