


Kamgeleider vork Teco 16mm² 57mod 3p

Interne referentie: T16354F

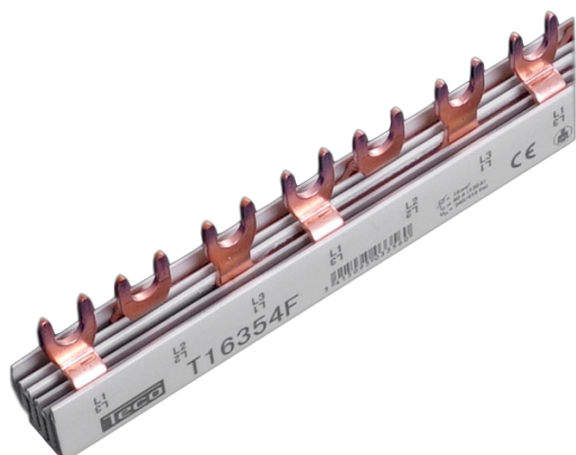

Grijs.

$I(m) = I(max)$ bij aankomst voeding in het midden van de kamgeleider.

$I(e) = I(max)$ bij voeding aan het begin of einde van de kamgeleider.

Max. kortsluitstroom: 26kA.

Aanduiding van fasen en neuter op de twee zijden.

Kenmerken

Type	Fourche	$I(m)$	130 A
Sectie	16 mm ²	$I(e)$	80 A
Diagram	L1-L2-L3	Aantal modules	57
Number of poles	3		