


## Peigne à fourches Teco 10mm<sup>2</sup> 20mod 2p

Référence interne: T10220F

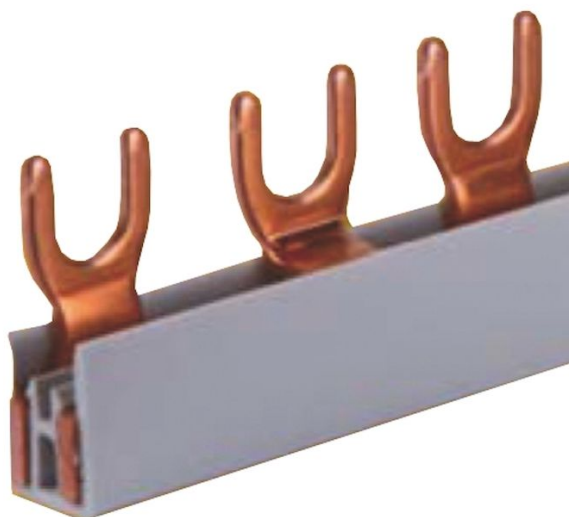

Gris.

$I(m)$  =  $I(max)$  alimenté au milieu du peigne.

$I(e)$  =  $I(max)$  alimenté à l'extrémité du peigne (début ou fin).

Courant de court-circuit max.: 26kA.

Marquage des phases et du neutre sur les deux côtés.

### Caractéristiques

|                 |                    |            |       |
|-----------------|--------------------|------------|-------|
| Type            | Fourche            | $I(m)$     | 100 A |
| Section         | 10 mm <sup>2</sup> | $I(e)$     | 63 A  |
| Schéma          | L-N                | Nb modules | 20    |
| Number of poles | 2                  |            |       |