

(AS)CASAMBI Bluetooth controller voor DALI Driver 50-200M

Interne referentie: CBU-ASD-LR-DALI

CASAMBI 0/1-10V & DALI MODULE - LANGE AFSTAND

De CBU-ASD-LR is een DALI en 0/1-10V controller voor een enkele dimbare DALI of 0/1-10V driver. Ondersteunt tot 4 DALI-kanalen.

De CBU-ASD-LR kan worden bediend met de gratis Casambi-applicatie (Bluetooth), beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten, maar ook met traditionele wanddrukknoppen. Verschillende configuraties mogelijk via de toepassing (Bluetooth).

De module kan worden gebruikt als zender (met drukknop/detector) of als ontvanger (op de armatuurdriver).

De module heeft een beveiliging tegen overstroom (max. 10A) en een te hoge temperatuur.

Werkende afstand: 50M binnen; 200M buiten.

Nooit rechtstreeks vanuit de module-uitgang de driver voeden zonder gebruik te maken van een extern relais in 1-10V-uitvoering.

***** VOORDAT U EEN CBU-ASD-LR MODULE OP EEN NETWERK AANSLUIT, MOET U ALTIJD HET WERKINGSPROFIEL WIJZIGEN: OF 0/1-10V OF DALI! *****

OPMERKING:



De Casambi CBU-ASD-LR module is niet compatibel met DALI 2.

Deze standalone module is ontworpen om te worden gebruikt met het Casambi ecosysteem, met gebruik van het Bluetooth protocol voor draadloze bediening, en niet om te worden geïntegreerd in een standaard DALI 2 extern netwerk.




Kenmerken

bereik	CASAMBI	Dimming	0/1-10V + DALI
--------	---------	---------	----------------

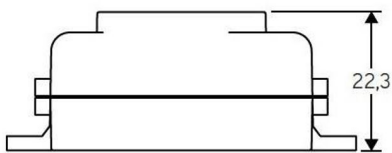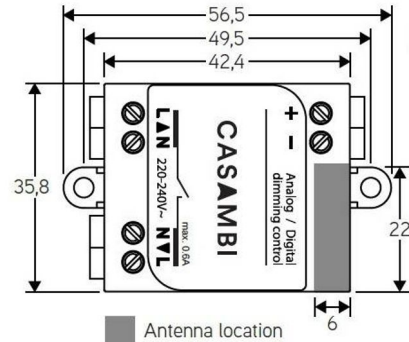

DALI / 0-10V

Wiring diagram, directly powered DALI or 0-10V drivers
Suitable for drivers that can be switched off via control interface

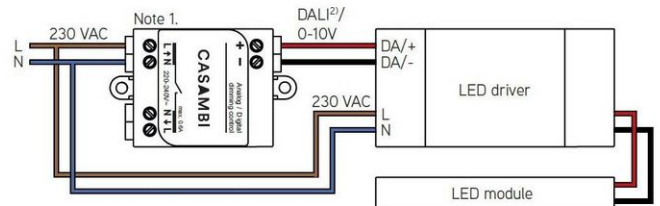

1-10V

Wiring diagram, 1-10V drivers powered through external relay
Suitable for drivers that cannot be switched off via control interface

